EFNISLISTI:

1 st. plata45x45 cm(u.þ.b. 2cm þykk, ekki málm).
3 " segulrofar
1 " tímaliði með innseinkunn
1 " tímaliði með útseinkunn
2 " álagsvarnir
1 " rofahús fyrir 3 þrýstirofa
2 " þrýstirofar fyrir start
1 " þrýstirofi fyrir stopp
4 " endastopp fyrir DIN skinnu
20 " 4mm raðtengi
50 " einangraðar endahulsur fyrir 1,5mm vír
50 " einangraðar endahulsur fyrir 1,0mm vír
1 " kló með jarðtengingu

1,5 m vírarenna 45x45mm
0,6 " DIN skinnu 35mm
15 " 1,5mm fínþættur vír til tengingar
20 " 1,0mm fínþættur vír til tengingar
0,5 " 3x0,75mm snúra

Athugið eftirfarandi:

1. Spólurofar skulu hafa minnst:
   3 normal opnar snertur fyrir kraftrás
   2 normal opnar hjálparsnertur
   2 normal lokaðar hjálparsnertur
2. Tímaliðar skulu hafa minnst:
   1 normal opna snertu
   1 normal lokaða snertu
   Tímasvið: Að geta unnið á sviðinu 2–60 sek.
   Stýrispenna liðanna skal vera 230 V AC
3. Álagsvarnir:
   Stillisvið straums skal vera á bilinu 0,5–10A

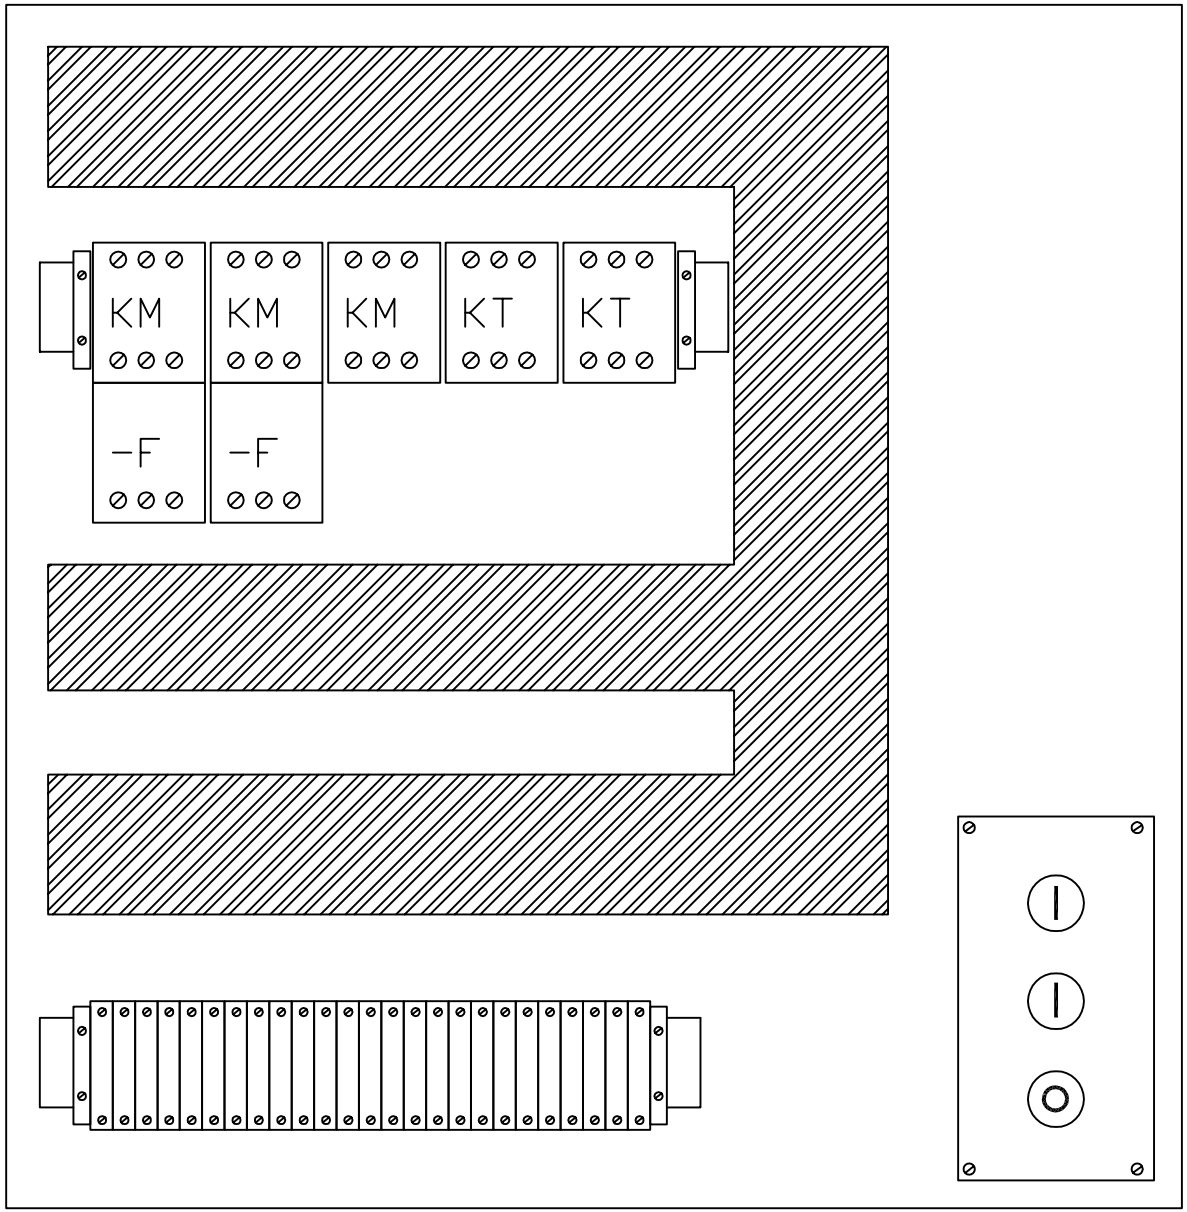

					Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins Sveinsprófsnefnd sterkstraums		Dagsetn.:		Staður: júní 2015		Flokkur nr.:	Blað nr.:	Næsta bl. nr.:
							Teiknað:		Verkefni: VERKLEGTPRÓF Í STÝRINGUM				
							Hannað:	Sig.Sig	Búnaður sem festist á spjald		Kostnaðarnr.:		
							Yfirfarið:						
					Tölvunr.:	Teikn. nr. verktaka	Samþykkt:				Teikn. nr.		Breyting
Nr.:	Breyting:	Dagsetn.:	Teikn.	Samþ.					Teg.teikn.:				